

Fikse Fenderliste Finter...

Skrevet af Jørgen Egebæk den 03.02.09

Inden man går i gang:

Man skal kontrollere flangekanten og vælge, den fenderliste der passer bedst, jf. følgende:

Man skal kompensere for det stræk listen udsættes for, så det er vigtigt, at flange kanten er ca. 10% kortere end fenderlistens dybde.

For at have hold på listen skal boltene i flangen være 1 -2 mm tættere på skroget end fenderlistens inder kant.

Brug evt. en prøve til at kontrollere dybde og boltene placering i forhold til listen.

Så går det løs:

Fenderlisten skal varmes op som én helhed. Et varmeskab er at foretrække, men de fleste klarer sig med et stort kar med vand. Pas på at listen ikke rører ved karet, da den så vil smelte. Læg den evt. på et par træklodder af passende størrelse, der holder listen fri af bunden.

Vandet med listen skal koges i 45 til 60 min. til listen er blød.

OBS! hvis listen koger for længe (over to timer), vil det gå ud over aldrings-bestandigheden.

Mens fenderlisten varmes op kan man, for ikke at gå sukkerkold, spise sin Guldbarre... Hvis solen skinner kan man solbade (husk sololie), mens man lader op til resten af opgaven.

Når listen er blød, er den klar til montage. Der er nu 5 - 10 min. til at få listen på plads.

Pas på!! - den er meget varm, så brug handsker til arbejdet...

Er båden over 15 fod, anbefales det at man er tre til arbejdet. Én til at strække listen, én til at klemme den ind over kanten på flangen og én til at "føre/bære" listen rundt om båden.

Start med at tage den ene ende af listen op af vandet og tryk den på plads over et kort stykke. Bør et hul gennem listen og flangen. Herefter fikses fenderlisten med et søm gennem hullet. Resten af listen tages op af det varme vand og klemmes ind over flangen. Den strækkes straks, til mellem 5 og 10%, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Listen må ikke sidde for stramt, så bliver den for trang indvendig og man vil kunne se flangeboltene lave "buler" i listen.


Det er imidlertid vigtigt at listen "strækkes godt til", omkring hjørner og i stævnen, så den ikke kan skubbes af.

Når listen sidder tilfredsstillende, bores et hul gennem listens løse ende og flangen og den fikses med et søm gennem hullet. Overskydende liste skæres fra med en skarp kniv eller en sav.

Når listen er kølet af, fikses den med gennemgående bolte og skærmskiver, så møtrik og bolthoved ikke trækkes gennem listen.

Eventuelle samlebeslag eller endebeslag monteres, og der bores et par drænhuller i undersiden, så vand kan løbe ud af listen.

Det var det! - glæd dig over det flotte resultat! Erfaring viser, at PVC fenderlister i Norden har en levetid på mellem 15 og 25 år, afhængig af hvad den udsættes for.

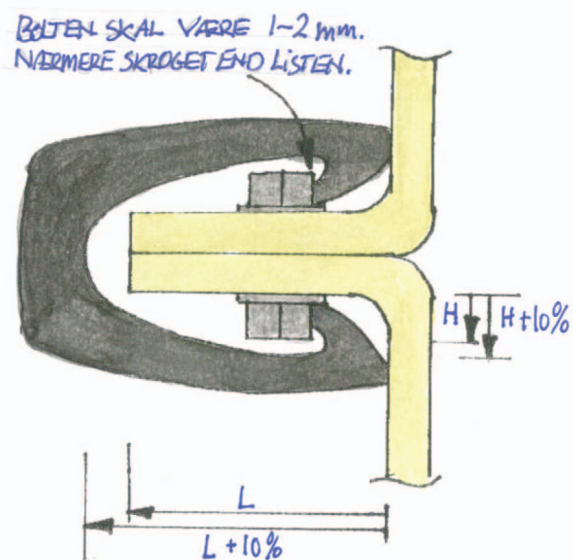

Problemer der ofte opstår under monteringen

Fenderlisten er blevet for hård og umedgørlig under monteringen.

Træk fenderlisten af båden, varm den op igen og prøv så en gang mere, men denne gang lidt hurtigere :) (øvelse gør mester).

Fenderlisten har "vulker" på over- og underside ved stævnen. Listen skal have mere spænd, så også indersiden kommer i spænd omkring flangen.

Man kan se flangebolte laver buler på fenderlistens overflade. Enten er listen for lille, eller også er den strukket for meget til. Tag listen af, varm op, og prøv igen med mindre stræk.

Fenderlisten kan ikke nå rundt om båden. Prøv at strække listen endnu mere, start hvor den allerede er monteret. Er listen blevet kold, kan den varmes op på ny.

Vedligehold og små reparationer af fenderlister

Fenderlisten rengøres og behandles med bådvoks mindst en gang om året.

Anvend kun parafinbaserede vaskemidler, der er beregnet til både. Acetone og lignende stærke sager angriber fenderlistens finish, fremmer aldringsprocessen, og kan i værste fald opløse materialet.

Falmet overflade kan friskes op med pigmenteret bådvoks.

Matte og ridsede felter kan vandslibes og efterpoleres med robbing. Ekstra glans kan gives med en varmluftspistol. Det anbefales at lade en professionel udføre dette arbejde, da for meget varme og forkert fremgangsmåde, kan skade listen.

Små skader på fenderlisten kan svejses med varmluftspistol og tilføres plastmateriale, efter samme princip som gulvlæggere benytter sig af.

Er fenderlisten ru og sprækket, er det tegn på, at den er blevet for gammel og skal udskiftes.